


## Инструкция по установке и использованию

### Смеситель для кухни Ikon с каналом для фильтрованной воды

Уважаемый покупатель!  
Благодарим вас за выбор смесителя IDDIS® Kitchen.

#### Комплектация:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Смеситель                              | 1 шт.    |
| 2. Гибкая подводка                        | 2 шт.    |
| 3. Подводка для подключения питьевой воды | 1 шт.    |
| 4. Комплект крепления с гайкой            | 1 шт.    |
| 5. Инструкция по установке                | 1 шт.    |
| 6. Комплект ключей для подводки           | 1 компл. |
| 7. Гарантийный талон                      | 1 шт.    |

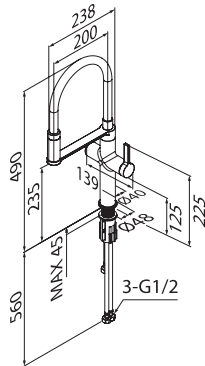

#### Характеристики

- Диапазон рабочего давления: от 0,05 до 0,6 МПа;
- Диапазон рекомендованного давления 0,3-0,35 МПа;
- Диапазон рекомендованной температуры 10С-65 °С;
- Рекомендованный размер резьбы для подключения к системе водоснабжения М10-G1/2.

#### Перед установкой:

- Важно: для нормального функционирования смесителя давление воды должно быть 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды, ±10%).

- Максимальная температура воды +75 °С.
- Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды для холодной и для горячей воды (не более 100 мкр).

#### Установка смесителя:

Для правильной установки рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам.

Смеситель устанавливается в одно отверстие (рис. 1).

1. Перекройте воду в системе водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку и подводку для фильтрованной воды к смесителю (рис. 2).
3. Пропустите гибкую подводку в отверстие в столешнице. Закрепите смеситель на рабочей поверхности, используя входящий в комплект набор крепежа (рис. 3).
4. Используя пластиковые ключи подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (рис. 4). При затяжке накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки (рекомендуется подключение холодной воды справа, горячей - слева). Соедините подводку для фильтрованной воды с адаптером, а затем подсоедините фильтр (рис. 5). При подключении фильтра следуйте инструкции производителя фильтра.
5. Подключение смесителя следует производить с открученным аэратором, чтобы не засорить его при первом включении воды. Включите систему водоснабжения и проверьте герметичность соединений при выключенном смесителе. Ненадолго включите холодную и горячую воду в смесителе, после чего выключите воду и установите аэратор на место.
6. Включение / выключение холодной и горячей воды: ручка направлена под углом и регулируется вперед/назад (рис. 6).
7. Для включения фильтрованной воды, необходимо нажать кнопку (рис. 7). В выключенном состоянии кнопка спрятана в корпусе смесителя.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

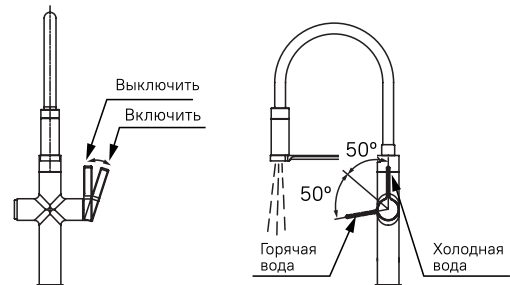


Рис. 6

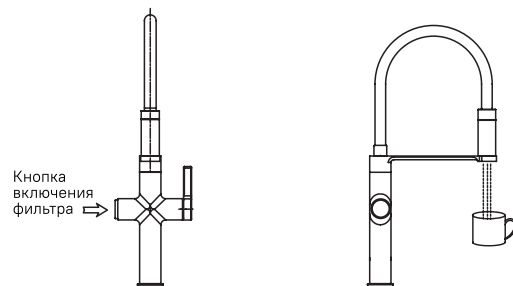


Рис. 7

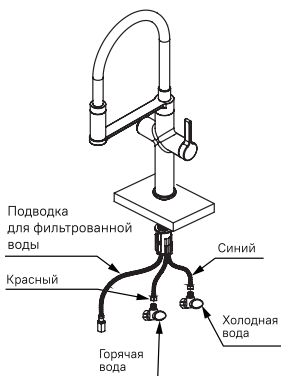


Рис. 4

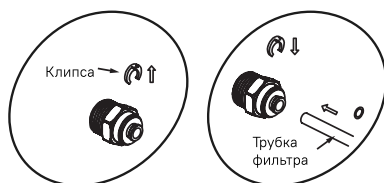


Рис. 5

#### Профилактика и уход за изделием

Необходимо регулярно очищать поверхность смесителя щадящими моющими средствами, чтобы на нем не образовались пятна. Не оставляйте моющее средство на поверхности больше 5 минут. Тщательно смывайте средство водой. Для ухода за смесителем запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические средства с высоким содержанием кислот и/или щелочи. Чтобы избежать поломки смесителя, исключите риск замерзания в нем воды.


## Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### Сүзгіден өткен су арнасы бар ас үйге арналған араластырғыш Ikon (сүзгісі бар)

Құрметті сатып алушы!  
IDDIS® Kitchen қоспалауышын таңдағаныңыз үшін рахмет.

#### Жинақ:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Араластырғыш                      | 1 дана.  |
| 2. Икемді жеткізгіш                  | 2 дана.  |
| 3. Ауыз суды қосуға арналған апарғыш | 1 дана.  |
| 4. Сомынмен бекіту жиынтығы          | 1 дана.  |
| 5. Орнату нұсқаулығы                 | 1 дана.  |
| 6. Жеткізу кілттерінің жиынтығы      | 1 орнату |
| 7. Кепілдік талоны                   | 1 дана.  |

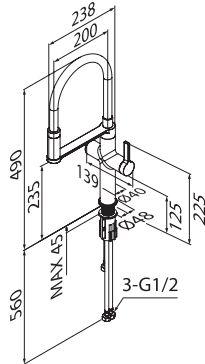

#### Сипаттамалары

- Араластырғыш 304 баспайтын болаттан жасалған.
- Жұмыс қысымының диапазоны: 0,05-тен 0,6 Мпа-ға дейін
- Ұсынылған диапазон қысым 0,3-0,35 Мпа
- Ұсынылған температура диапазоны 10С - 65°С
- Сумен жабдықтау жүйесіне қосылу үшін ұсынылған бұранда өлшемі M10-G1 / 2

#### Орнату алдында:

- Маңызды: қоспалауыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін су қысымы 0,3 МПа болуы керек (ыстық және суық су қысымының айырмашылығы, ±10%).
- Судың максималды температурасы +75 °С.
- Суық және ыстық су үшін суды қаралап тазарту сүзгілерін орнату ұсынылады (100 мкр артық емес).


#### Араластырғышты орнату:\*

\*Дұрыс орнату үшін білікті мамандарға жүгінуді ұсынамыз.

Араластырғыш бір тесікке орнатылады (сур. 1).

1. Сумен жабдықтау жүйесіндегі суды жабыңыз.
2. Икемді апарғышты және сүзгіден өткен су көз апарғышты араластырғышқа бекітіңіз (сур. 2).
3. Жинаққа кіретін бекіткіштер жиынтығын пайдаланып, араластырғышты жұмыс бетіне бекітіңіз (сур. 3).
4. Пластикалық кілттерді пайдалана отырып, икемді жетекті сумен жабдықтау жүйесіне қосыңыз. Салмалы сомындарды қатайту кезінде икемді апарғыштың шлангісін қолмен ұстап тұру керек ( суық суды оңға, ыстық суды солға қосу ұсынылады ). Ауыз су сүзгісін сүзгі өндірушісі берген нұсқауларға сәйкес араластырғышқа қосыңыз (сур. 4). Сүзілген су жеткізгішін адаптерге қосыңыз, содан кейін 5-суретте көрсетілгендей сүзгіні қосыңыз. Сүзгіні қосқан кезде сүзгі өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
5. Араластырғышты бұрап алған азэраторлармен қосу керек. Суды алғаш қосқан кезде оларды бітеп тастамау үшін. Су жүйесін қосыңыз және араластырғыш өшірілген кезде қосылымдардың герметикалығын тексеріңіз.
6. Суық және ыстық суды қосу / өшіру (тұтқа бұрышқа бағытталған және алға / артқа реттеледі) (сур. 5).
7. Сүзілген суды қосу үшін түймешікті басу қажет. Сөндірілген күйде түймешік корпуста жасырылған (сур. 7).


KZ-F-GR 11.2021

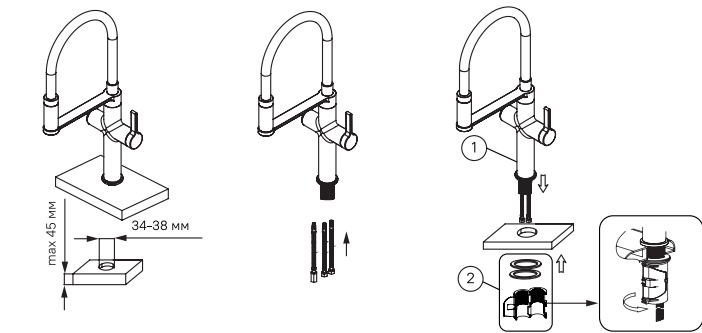


Сур. 1

Сур. 2


Сур. 3

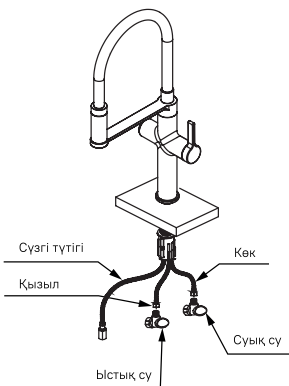


Сур. 4

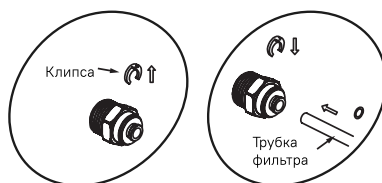

Сур. 5

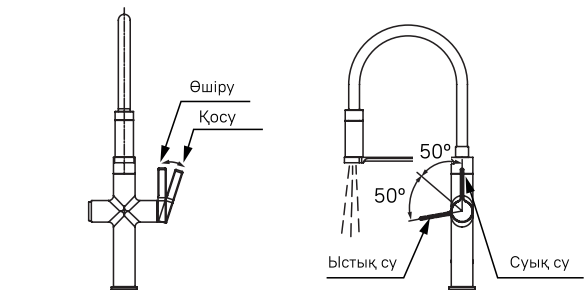

Сур. 5

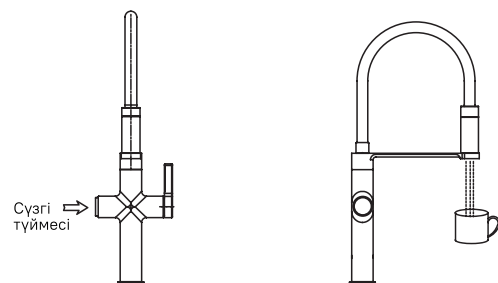

Сур. 6

#### Бұйымның профилактикасы және күтімі

Қоспалауыштың бетін хром және шыны беттерге арналған жұмсақ жуғыш заттармен үнемі тазартып отыру керек, сонда дақтар пайда болмайды. Жуғыш затты бетіне 5 минуттан артық қалдырмаңыз. Өнімді сумен жақсылап шайыңыз. Қоспалауышты күту үшін абразивті заттар мен материалдарды, сондай-ақ құрамында қышқылдар және/немесе сілтілер көп химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады. Қоспалауыштың сынуын болдырмас үшін ондағы судың қатып қалу қаупін болдырмаңыз.