

Для лучшей герметизации любых соединений рекомендуем Вам использовать санитарный силикон белого или прозрачного цвета.

- устойчив к старению;
- устойчив к ультрафиолетовым лучам;
- антибактериальная защита.



Производитель не несет ответственности за ущерб нанесенный неправильным применением, монтажом или уходом за изделием.

Изготовитель оставляет за собой право модернизации изделия.

Более подробную информацию Вы сможете получить у наших менеджеров.







тел.8-(4942)-33-61-71,

8-(4942)-33-61-81

Инструкция по сборке сливной системы раковины «Комфорт» для установки над стиральной машиной



ЭСТЕЛЮКС
www.estetlux.ru

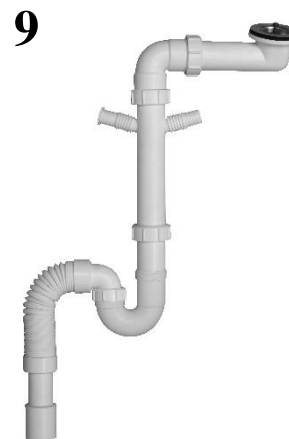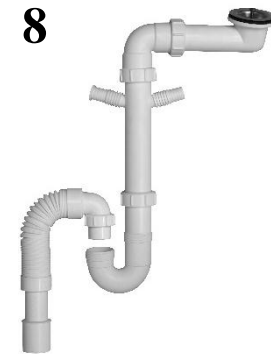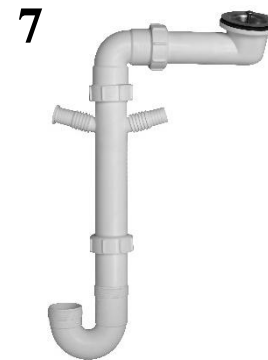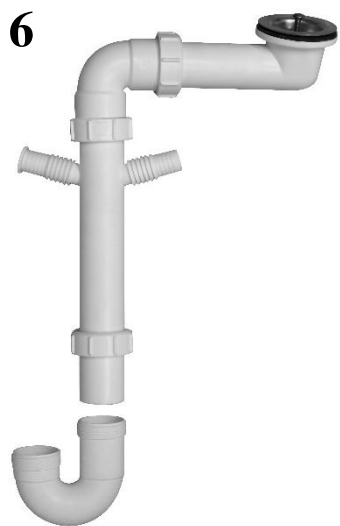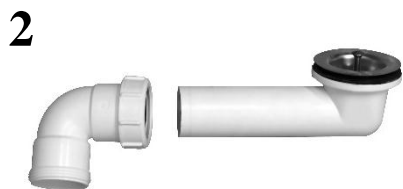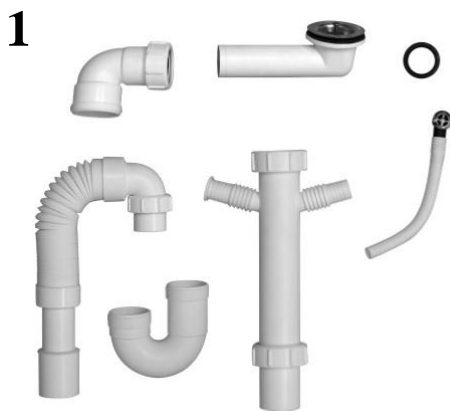

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Для ухода за сливной системой
нельзя использовать абразивные
пасты, растворители, ацетон.
Чистящие и дезинфицирующие
средства с содержанием хлора и
подобных агрессивных веществ.

